


PANELES LANA DE ROCA

Panel Sandwich con núcleo de lana de roca y caras en acero galvanizado prelacado. Excelente reacción y/o resistencia al fuego. Consta de un núcleo aislante de lana de roca en forma de lamelas dispuestas perpendicularmente para mejorar las propiedades mecánicas del panel. Dos chapas metálicas exteriores galvanizadas según NORMA EN 10346 y recubrimiento orgánico según EN 10169. Doble junta machihembrada.

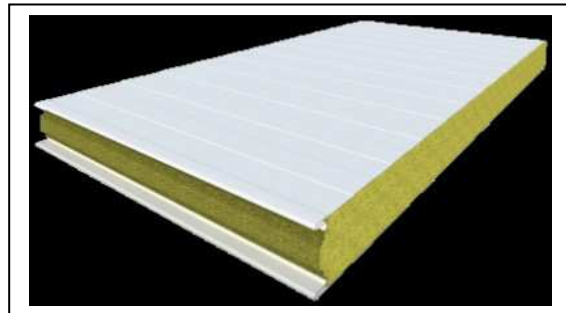

TIPO DE AISLAMIENTO

- Lana de Roca

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

- Euroclase A2s1d0**

**A2s1do ... No combustible, generación de humos muy limitada y sin caída de gotas inflamables.

RESISTENCIA AL FUEGO

- Espesor de 80 mm Ei-90
- Espesor 100 mm Ei- 120 / Ei-180
- Espesor 150 mm Ei-120 / Ei-180

ACABADOS: Estandard

RECUBRIMIENTOS: Estandard lacado poliéster 25 micras o recubrimiento especial PET 50 micras.

TODOS LOS PANELES TIENEN CERTIFICACIÓN CE Y DE PRODUCTO SEGÚN MODELO.