


PANELLS ACÚSTICS LLANA DE ROCA

Panell Sandwich amb nucli de llana de roca i cares en acer galvanitzat prelacat i una de les dos cares perforades

Dissenyat per aplicacions en les que es necessiti aïllament

acústic i/o absorció acústica (insonorització de locals comercials, oficines, etc) es poden utilitzar en parts divisòries i sostres. ..

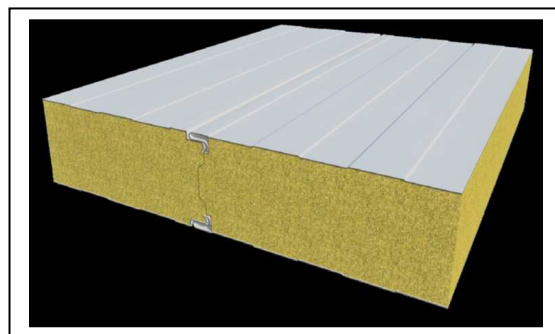

TIPUS D'AÏLLAMENT

- Llana de Roca

PROPIETATS ACÚSTIQUES

- Aïllament acústic segons Norma UNE-EN-ISO 140-3
Índex global de reducció sonora ponderat AR 32,3 DbA..
Índex ponderat de reducció sonora (Rw) 33Sb.

Absorció acústica segons NORMA UNE-EN ISO 354 coeficient d'absorció sonora ponderada (a_w) 0,95

Classe d'absorció acústica A

ACABATS: Estandard

RECOBRIMENTS: Estandard lacat polièster 25 micres

TOTS ELS PANELLS TENEN CERTIFICACIÓ CE I DE PRODUCTE SEGONS MODEL.