


PANELLS FAÇANA

Panells aïllants de cares metàl·liques, amb juntes matxiehembrades ocultes que incrementa la durabilitat del mateix. Nucli aïllant d'escuma rígida tipus PIR, PIRM classe 1 o Quadcore.

Panell indicat per edificació comercial, residencial, etc.

Permeabilitat a l'aigua segons Norma EN 12865

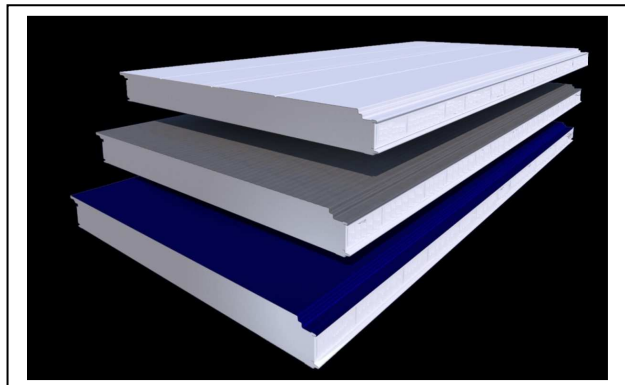

TIPUS D'AÏLLAMENT

- PIR Poliisocianurat
- PIRM classe 1..... Poliisocinaurat "FM APROVED" amb prestacions millorades i un excel·lent comportament al foc
- QUADCORE Nucli aïllant híbrid Quadcore

COMPORTAMENT AL FOC

- Hi PIR F Euroclasse Bs1d0**
- HI PIR FM classe 1** Euroclasse Bs1d0** + FM APROVED** sense límit d'altura i sense necessitat de sprinklers.
- QUADCORE Euroclasse Bs1d0**

**Bs1do ... Difícilment combustible, generació de fums molt limitada, sense caiguda de gotes inflamables)

**FM classe 1 La superfície forma una malla que protegeix l'interior de l'aïllant i impedeix la seva inflamació, la flama carbonitza la superfície de l'aïllant quedant protegit el nucli.

ACABATS: Estandard, perfilat, llis, semi llis o microperfilat. En panells Quadcore acabat grecat, llis o simillís.

RECOBRIMENTS: Estandard lacat polièster 25 micres o

Recobriments especials en panells PIR segons necessitats del client (PET, granité HDX, PVDF)

Recobriments especials en panells QUADCORE segons necessitats del client (HDS 35 micres / HDX 55 micres.

TOTS ELS PANELLS TENEN CERTIFICACIÓ CE I DE PRODUCTE SEGONS MODEL.