


PANELLS LLANA DE ROCA

Panell Sandwich amb nucli de llana de roca i cares en acer galvanitzat prelacat. Excel·lent reacció i/o resistència al foc. Consta d'un nucli aïllant de llana de roca en forma de lamel·les disposades perpendicularment per millorar les propietats mecàniques del panell. Dos xapes metàl·liques exteriors galvanitzades segons NORMA EN 10346 y recobriment orgànic segons EN 10169. Doble junta matxihembrada.

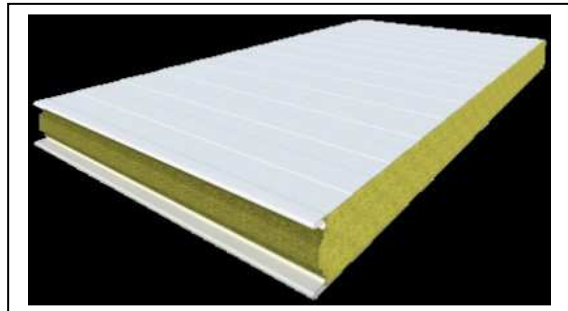

TIPUS D'AÏLLAMENT

- Llana de Roca

COMPORTAMENT AL FOC

- Euroclasse A2s1d0**

**A2s1do ... No combustible, generació de fums molt limitada i sense caiguda de gotes inflamables.

RESISTÈNCIA AL FOC

- Espessor de 80 mm Ei-90
- Espessor 100 mm Ei- 120 / Ei-180
- Espessor 150 mm Ei-120 / Ei-180

ACABATS: Estandard

RECOBRIMENTS: Estandard lacat polièster 25 micres o recobriments especial PET 50 micres.

TOTS ELS PANELLS TENEN CERTIFICACIÓ CE I DE PRODUCTE SEGONS MODEL.